

DS-D2055LU-Y
Pantalla LCD

La pantalla LCD DS-D2055LU-Y utiliza un diseño de bisel ultraestrecido de nivel industrial, que permite un ancho de bisel de 3,5 mm entre pantallas vecinas. La tecnología de retroiluminación LED de iluminación directa adoptada ayuda a lograr un brillo ultra alto y uniforme de 500 cd / m² sin sombras límite. La pantalla tiene abundantes interfaces para entradas de video, como DVI, VGA, HDMI y DP.

- Entrada de señal 4K, bucle automático de hasta 30 pantallas con interfaces HDMI
- Cambio entre tres modos de imagen: Supervisión, Reunión y Película
- Calibración de fábrica para uniformidad de color y brillo
- Retroiluminación LED de iluminación directa con brillo uniforme y sin sombras límite
- Resolución de 1920 × 1080, ángulo de visión de 178°
- Diseño de bisel ultraestrecido de 3,5 mm
- Antirreflejo, alta definición, alto brillo, alta gama de colores e imágenes vividas con colores ricos
- Trabajo estable y continuo las 24 horas
- Carcasa metálica para evitar la radiación y la interferencia del campo magnético y eléctrico
- Soportes modulares y de montaje en pared disponibles para cumplir con diversos requisitos de instalación



■ Especificaciones


Modelo		DS-D2055LU-Y
Monitor	Tamaño de pantalla	55 pulgadas
	Área de visualización activa	1209,6 (H) mm × 680,4 (V) mm
	Luz de fondo	Retroiluminación LED con iluminación directa
	Pixel pitch	0,63 mm
	Costura física	3,5 mm
	Ancho del bisel	2,3 mm (arriba/izquierda), 1,2 mm (abajo/derecha)
	Resolución	1920 × 1080@60 Hz (compatible hacia abajo)
	Brillo	500 cd/m ²
	Ángulo de visión	Horizontal 178°, vertical 178°
	Profundidad de color	8 bits, 16,7 M
	Relación de contraste	1200:1
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Gama de colores	72% NTSC
	Tratamiento de superficies	Neblina 25%, 3H
Interfaz	Video y Audio Entrada	HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP × 1, USB × 1
	Video y Audio Salida	HDMI × 1
	Interfaz de control	RS232 EN × 1, RS232 DE SALIDA × 1
Poder	Fuente de alimentación	100-240 VCA, 50/60 Hz
	Consumo de energía	≤ 187 vatios
	Espera Consumo	≤ 0,5 vatios
Ambiente de trabajo	Laborable Temperatura	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
	Humedad de trabajo	10% a 80% HR (sin condensación)
	Almacenamiento Temperatura	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
	Humedad de almacenamiento	10% a 80% HR (sin condensación)
General	Material de la carcasa	SECC
	RETOÑO	600 (H) mm × 400 (V) mm
	Dimensión del producto (W × H × D)	1213,5 mm × 684,3 mm × 71,74 mm (47,78" × 26,94" × 2,82")
	Dimensión del paquete (W × H × D)	Caja de cartón con dos pantallas: 1404 mm × 910 mm × 464 mm (55,28" × 35,83" × 18,27") Caja con una sola pantalla: 1404 mm × 910 mm × 464 mm (55,28" × 35,83" × 18,27")
	Peso neto	27,23 ± 0,5 kg (60,03 ± 1,1 lb) para una sola pantalla
	Peso bruto	Caja de cartón con dos pantallas: 58,4 ± 0,5 kg (128,75 ± 1,1 lb) Caja con una sola pantalla: 31,1 ± 0,5 kg (68,56 ± 1,1 lb)
	Lista de embalaje	Pantalla LCD × 1, cable de alimentación × 1, cable de red × 1, cable HDMI de 2 metros × 1,

tornillo × 4, control remoto × 1, receptor IR × 1, convertidor RS-232 × 1, inicio rápido
 guía (multilingüe) × 1 , guía de inicio rápido (inglés) × 1

Modelo disponible


DS-D2055LU-Y

Interfaz Física

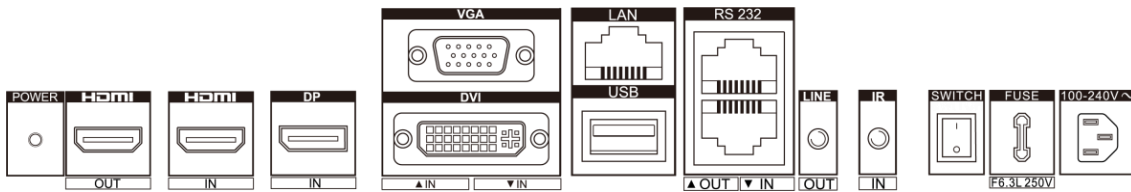

Interfaz	Descripción	Interfaz	Descripción
PODER	Indicador de encendido	DVI EN	Interfaz de entrada DVI-I para Señales digitales
SALIDA DE LÍNEA	Interfaz de salida de audio para Señales analógicas	RS 232 SALIDA	Salida de bucle invertido en serie interfaz
SALIDA HDMI	Interfaz de salida HDMI para Señales digitales	RS 232 PULGADAS	Interfaz de entrada serie
ENTRADA HDMI	Interfaz de entrada HDMI para Señales digitales	USB	Interfaz USB
DP EN	Interfaz de entrada DP para digital señales	Y	Interfaz de entrada IR
ENTRADA VGA	Interfaz de entrada VGA para Señales analógicas	INTERRUPTOR	Botón Cambiar

Dimensiones

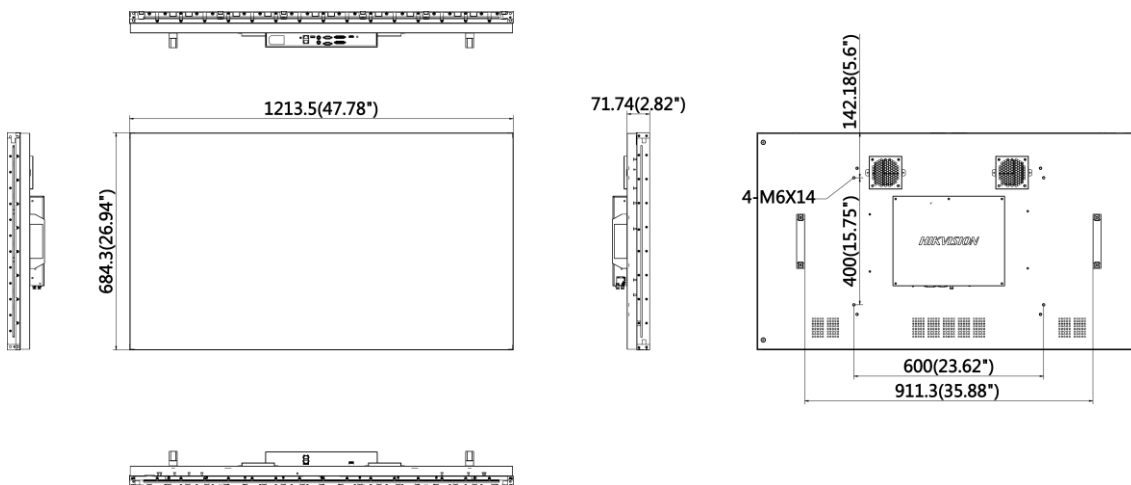

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com